



## REGULADOR SER-600W

CLAVE S01034

Modelo	SER-600W
Capacidad	1200VA/600W
Material	ABS




### Entrada

Rango de voltaje	90-145VAC
Frecuencia	50Hz/60Hz
Joules	Supresor de picos 94J
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P

### Salida

Pasos de regulación	3
Tomas de salida	Nema5-15R o Nema Universal: 4pcs AVR regulado mas protección contra sobretensiones.
Output Voltaje	120VAC±10%
Corriente máxima de pico	10A
Protección	Sobrecarga/cortocircuito: Interruptor de circuito de rearme manual Protección contra sobretemperatura: Interruptor térmico Protección contra sobretensiones: 94 Joules
Rango de retardo	30S

### Medida

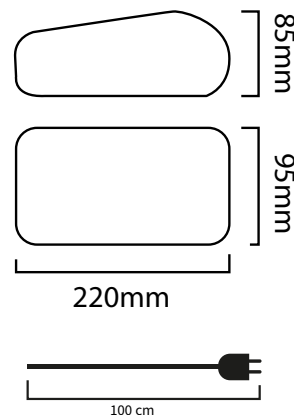

### Indicadores

Led de encendido/apagado	Verde
Anormal	Rojo

### Ambiente

Humedad	0-95% (Sin condensación)
Nivel de Ruido	Menos de 40dB a 1M



Consulta terminos y condiciones



sistemas de video



sistemas de audio



monitores y pantallas



computadoras y laptops



consolas videojuegos



cajas registradoras



TV por satélite



impresoras y escáners